

# VIVELOCK GLOSS<sup>®</sup>

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ  
Direct to rust enamel paint - Gloss



Το **VIVELOCK GLOSS** είναι ειδικό γυαλιστερό χρώμα, το οποίο εφαρμόζεται κατευθείαν σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς την ανάγκη για αντισκωριακό αστάρι. Αποτελεί την εύκολη και αποτελεσματική λύση για τη σκουριά και την προστασία νέων ή παλαιών μεταλλικών επιφανειών, όπως πόρτες, κάγκελα και κάθε είδους σιδηροκατασκευές. Έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη σκληρότητα και πολύ καλό άπλωμα. Προσφέρει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία και όμορφο τελείωμα που διατηρεί τη στιλπνότητα και τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το **VIVELOCK** διατίθεται επίσης σε **ΜΕΤΑΛΙΖΕ** φινιρίσμα.

Απευθείας στη σκουριά

Ισχυρή πρόσφυση

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Τύπος:** Χρώμα ειδικά τροποποιημένων αλκυδικών ρητινών.

**Ειδικό βάρος:** 0,93 - 1,14 gr/cm<sup>3</sup>, ανάλογα με την απόχρωση (ΕΛΟΤ 523)

**Ιξώδες:** 9,5 - 10,5 P (ROTOHINNER DIN 51550)

**Μέθοδος εφαρμογής:** Πινέλο, πιστόλι.

**Αραίωση:** Εφαρμογή με πινέλο: Έτοιμο προς χρήση. Αν κατά την εφαρμογή χρειαστεί αραίωση προσθέστε μέχρι 3% κ.ο. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

**Εφαρμογή με πιστόλι:** Έως 15% κ.ο. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

**Απόδοση:** Περίπου 4,5 - 9 m<sup>2</sup> ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, για πάχος ξηρού φιλμ 100 - 50 μm αντίστοιχα.

**Στέγνωμα:** Στην αφή σε 4 ώρες και επαναβάφεται την επόμενη μέρα (24 ώρες). Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)


**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε λευκό και 16 αποχρώσεις χρωματολογίου.



### ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. Α/θ) ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού: 600 g/l (2007) και 500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.



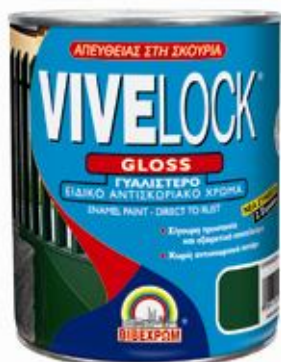

## VIVELOCK GLOSS<sup>®</sup>

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ  
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ  
Direct to rust enamel paint - Gloss

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, όπως αποφλοιωμένα χρώματα, κομμάτια σκουριάς, καλαμίνα, γράσα και άλατα. Στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, εφαρμόζετε με πινέλο δύο παχιά χέρια **VIVELOCK GLOSS**. Κατά την εφαρμογή με πιστόλι εφαρμόστε τρία χέρια **VIVELOCK GLOSS**. Εξασφαλίστε ότι καλύπτονται σωστά όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, ώστε να μην υπάρχουν μικρές τρύπες που επιτρέπουν στην υγρασία να εισχωρήσει.

Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της BIBEXΡΩΜ.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εύφλεκτο • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης και ενώσεις κοβαλτίου – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ -  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ  
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5°C.**

