


MOORESTYLE™
Βελατούρα
572

Υψηλής ποιότητας αλκυδικής βάσεως βελατούρα, για ξύλα και σπατουλαριστές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, απλώνεται και γυαλοχαρτάρεται εύκολα. Είναι ιδανικό σαν υπόστρωμα για τις ριπολίνες MOORESTYLE. Δεν περιέχει μόλυβδο.

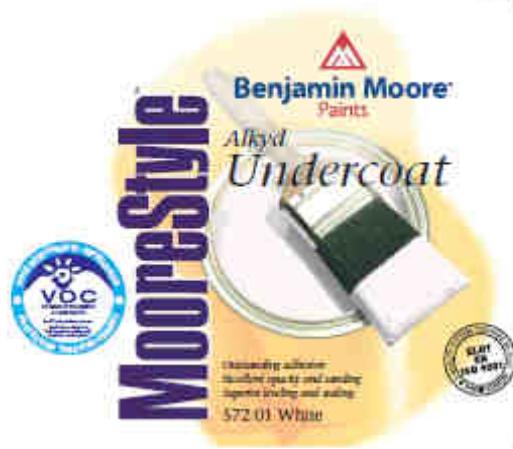


Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εύκολο γυαλοχαρτάρισμα
- Δίνει λεία επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Ιδανικό για κοινόχρηστους ή επαγγελματικούς χώρους
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Αποχρώσεις : Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: Ματ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Άριστη μεταλλική προστασία όταν επικαλυφθεί με χρώμα της Benjamin Moore

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει έως τους 120°C. Η συνεχής έκθεση σε θερμότητα θα προκαλέσει πρώιμο κιτρίνισμα και θα επηρεάσει τη συνοχή του υλικού

Αντοχή στο νερό

Καλή αντίσταση στο νερό και την υγρασία

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε αλιφατικούς διαλύτες και οινόπνευμα. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/ζ τύπος Δ: (Αστάρια).
 Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 350g/L (2010)

Απόδοση
 13 – 14 m²/L

Στερεά κατά Βάρος
 58%

Πάχος Υγρού Φιλμ
 77 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ
 45 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C
 Σε 3 ώρες στεγνώνει
 Σε 16 ώρες επαναβάφεται

Ελαστικότητα
 3mm mandrel

Αραίωση
 5% White spirits

Εφαρμογή με
 Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ζεφουλουδίσματα, σκόνες και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται.

Ξύλο: Ασταρώνετε τα στοκαρίσματα τοπικά με 572 MOORESTYLE Βελατούρα. Όταν στεγνώσει, εφαρμόζετε ένα χέρι από το ίδιο υλικό. Γυαλοχαρτάρετε πριν το τελικό φινίρισμα.

Σπατουλαριστές επιφάνειες: Εφαρμόζεται ένα χέρι 572 MOORESTYLE Βελατούρα. Γυαλοχαρτάρετε πριν το τελικό φινίρισμα.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιμοποιείται με πινέλο, ρολλό ή πιστόλι. Αραιώνεται 5% με white spirits Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή όταν υπάρχει υψηλή υγρασία.

Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

• Προσοχή εύφλεκτο! Μακριά από φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Αιθυλόμεθυλοκετοξυμή και 2-αιθυλ-αξανοίκο κοβάλτιο.

Οδηγίες Προφύλαξης

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Μην αναπτύξετε τα εκνεφώματα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0.75lt, 2,5lt

Σημείο Ανάφλεξης: 44°C (Abel)

Αποθήκευση:

ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.

