


MOORESTYLE™ DTM Αντισκωριακή Ριπολίνη 588 – Semi Gloss


Αντισκωριακή ημι-γυαλιστερή ριπολίνη για χρήση, σε σίδηρο κατασκευής, αλουμίνιο και άλλες μεταλλικές επιφάνειες χωρίς αστάρωμα (direct to metal - απευθείας στο μέταλλο). Τα μη τοξικά επεξεργασμένα αντισκωριακά συστατικά προστατεύουν το μέταλλο από την διάβρωση και την σκουριά και η δυνατή πρόσφυση εμποδίζει την βλαβερή υγρασία. Είναι ιδανικό να χρησιμοποιηθεί σαν αντισκωριακό υπόστρωμα ή σαν τελικό φινιρίσμα. Δύο επιστρώσεις του DTM εξασφαλίζουν ένα αδιάβροχο στρώμα, το οποίο έχει μεγάλη διάρκεια και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Δεν περιέχει μόλυβδο ή χρωμικά.

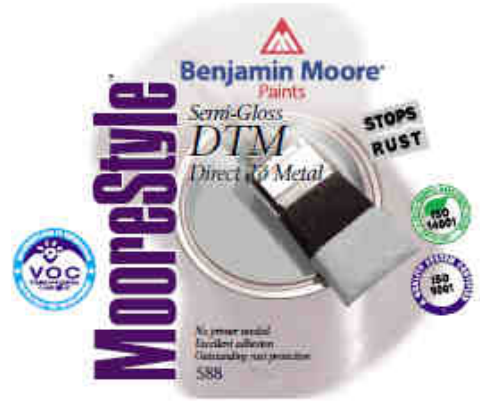

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Αντισκωριακή Ριπολίνη DTM (κατευθείαν στο μέταλλο, χωρίς μνίο).
- Ανθεκτικό SEMI-GLOSS τελείωμα
- Επιδεικνύει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Απλώνετε εύκολα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα
- Ιδανική για κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους
- Κατάλληλη για βιομηχανική χρήση

Αποχρώσεις : Λευκό, μαύρο και έτοιμα χρώματα
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: 40-45 υπό γωνία παρατήρησης 60°.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Άριστη προστασία μετάλλων από τις καιρικές συνθήκες

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει έως τους 120° C. Η συνεχής έκθεση σε θερμότητα θα προκαλέσει πρώιμο κιτρίνισμα και θα επηρεάσει τη συνοχή του υλικού

Αντοχή στο νερό

Καλή αντίσταση στο νερό και την υγρασία

Αντοχή στην τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε αλιφατικούς διαλύτες και οινόπνευμα. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία A/θ τύπος Δ: (Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού).
 Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 500g/L (2010)

Απόδοση	Στερεά κατά Βάρος	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
13 –14 m ² /L	45%	77 Μικρά	35 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C Σε 3 ώρες στεγνώνει Σε 16 ώρες επαναβάφεται	Ελαστικότητα 3mm mandrel	Αραίωση 5% White spirits	Εφαρμογή με Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Προετοιμασία Επιφάνειας Οι Επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς λάδια, σκουριές και άλλα σαθρά υλικά. Πρέπει να απομακρυνθούν με τα κατάλληλα εργαλεία. Ασταρώστε τις επιφάνειες με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες.

Εφαρμόζετε δύο χέρια με το 588 MOORESTYLE DTM Semi-Gloss Αντισκωριακή ριπολίνη.

Σίδηρο κατασκευής: Εφαρμόζετε 2 χέρια 588 MOORESTYLE DTM.

Παλαιά Γαλβανιζέ μέταλλα: Εφαρμόζετε 2 χέρια 588 MOORESTYLE DTM.

Αλουμίνιο: Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λάδια, σκόνες, κλπ. Γυαλοχαρτάρετε με ατσαλόσυρμα (παρκετόσυρμα). Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια 588 MOORESTYLE DTM.

Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες: Γυαλοχαρτάρετε και αφαιρέστε ξεφλουδίσματα και σκουριές. Ασταρώνετε τοπικά με 588 MOORESTYLE DTM. Όταν στεγνώσει εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια 588 MOORESTYLE DTM σε όλη την επιφάνεια. Σημείωση: Αν υπάρχει σκουριά σταθεροποιήστε την με το 369 RUST AWAY και στην συνέχεια εφαρμόστε το DTM απευθείας στο μέταλλο.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με white spirits. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή όταν υπάρχει υψηλή υγρασία. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

Οδηγίες Προφύλαξης

- Προσοχή εύφλεκτο! Μακριά από φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Αιθυλόμethylοκετοξίμη και 2-αιθυλ-αζανοϊκό κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0.75 λίτρου, 2,5 λίτρα

Σημείο Ανάφλεξης: 44° C (Abel)

Αποθήκευση: ΧΡΩΜΑΤΑ- Εύφλεκτο υγρό

Benjamin Moore Paints

