


MOORLASTIC® 100% Αδιάβροχο Ακρυλικό Ελαστομερές 055

100% Αδιάβροχο ακρυλικό ελαστομερές επίχρισμα για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, σοβά, τούβλα, ξύλα και μέταλλα. Όταν εφαρμοστεί όπως υποδεικνύουν οι οδηγίες παρέχει μια αδιάβροχη, στεγανωτική μεμβράνη η οποία αντέχει στις κλιματολογικές καταπονήσεις και στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Έχει την δυνατότητα να γεφυρώνει υπάρχουσες και μελλοντικές μικρές ρωγμές ώστε η επιφάνεια να παραμένει αδιάβροχη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η αντοχή εξαρτάται από την επίτευξη της απαιτούμενης κάλυψης.

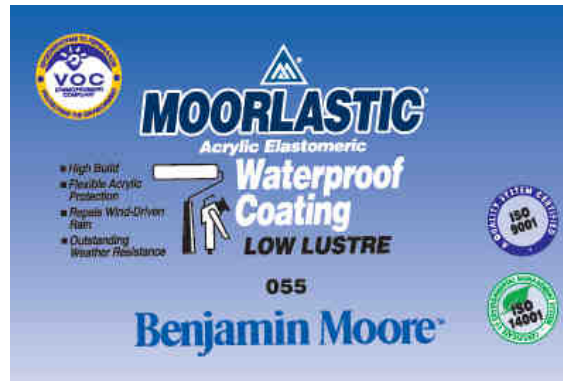

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλά δομημένο ελαστομερές επίχρισμα, το οποίο γεφυρώνει μικρές ρωγμές
- Στεγανοποιεί κτηριακές εγκαταστάσεις από μπετόν, τσιμέντο από αντίξοες καιρικές συνθήκες
- Ειδική σύνθεση που δεν λερώνει.

Αποχρώσεις : Λευκό και περισσότερες από 3500 αποχρώσεις μέσω του χρωματικού συστήματος Moor-O-Matic.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: 5-15 υπό γωνία παρατήρησης 60°

MAT 0 5 15 100 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Άριστη αντοχή

Αντοχή σε εφελκυσμό στους 25° C
1,5 N/mm² (ASTM D 412)

Αντοχή σε επιμήκυνση στους 25° C
380% (ASTM D 412)

Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες
Καλή αντοχή στην ανθράκωση του τσιμέντου

Αντοχή στη θερμοκρασία

Παρουσιάζει πρόποσα αντοχή όταν η επιφάνεια εκτίθεται σε συνήθη θερμοκρασία

Αντοχή στο νερό

Άριστη αντίσταση στη βροχή και την υγρασία

Αντοχή στη τριβή

Αντιστέκεται μέτρια στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία A/γ τύπος Y: (επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 40g/L (2010)

Απόδοση
7-9 m²/L

Στερεά κατά Βάρος
55%

Πάχος Υγρού Φιλμ
125 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ
69 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C
Σε 4 ώρες στεγνώνει
Σε 24 ώρες επαναβάφεται

Ελαστικότητα
6mm mandrel

Αραιώση
Δεν αραιώνεται

Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Οι ρωγμές στοκάρονται με το κατάλληλο υλικό. Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. Νέο μπετόν, σοβάς, τούβλα: Ασταρώνετε με 1 χέρι 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα αραιωμένο 20% με White Spirits. Εφαρμόζετε το 1ο χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. Μετά 24 ώρες εφαρμόζετε 2ο χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. Απόδοση 7 - 9 m² ανά λίτρο το χέρι. Ξύλο: Ασταρώνετε με το 572 MOORESTYLE Βελατούρα. Εφαρμόζετε 1 χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. Μέταλλα: Ακολουθώντας τις οδηγίες ασταρώνετε τα σίδηρα κατασκευής με το 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Υπόστρωμα, καινούριο γαλβανιζέ με 023 FRESH START, και αλουμίνιο με το 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα. Τελειώνετε με 1 χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές. Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Ασταρώνετε τοπικά ακάλυπτες επιφάνειες με το 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε γενικά με το ίδιο υλικό και τελειώνετε με 1 χέρι 055 MOORLASTIC Ελαστομερές.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιμοποιείται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Μην το αραιώσετε. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 055 MOORLASTIC, λόγω του απαραίτητου πάχους στρώματος παραμένει ευαίσθητο στις κρύες και υγρές συνθήκες, περισσότερο από τα κοινά πλαστικά έως ότου στεγνώσει. Για αυτό μην εφαρμόζετε όταν προβλέπονται υψηλή υγρασία ή περίπτωση βροχής, τόσο κατά την επίστρωση όσο και κατά τον απαραίτητο χρόνο στεγνώματος.

Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. • Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. • Προστατεύστε το προϊόν από την παγωιά. • Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1lt, 3lt, 10lt

Σημείο Ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση :

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις