


MOORWOOD® Βαφή Εμποτισμού Ξύλων – Νερού Εσωτερικής Χρήσης 091

Διάφανη διεισδυτική βαφή εμποτισμού ξύλων, υδατικής βάσης, ειδικών ρητινών. Κατάλληλη για διακόσμηση ξύλινων επιφανειών εσωτερικών χώρων. Λόγω της ειδικής σύστασής της αποδίδει μια ομοιόμορφη – διάφανη χρωματισμένη επιφάνεια χωρίς στίγματα και χωρίς να μαυρίζει το σόκορο.

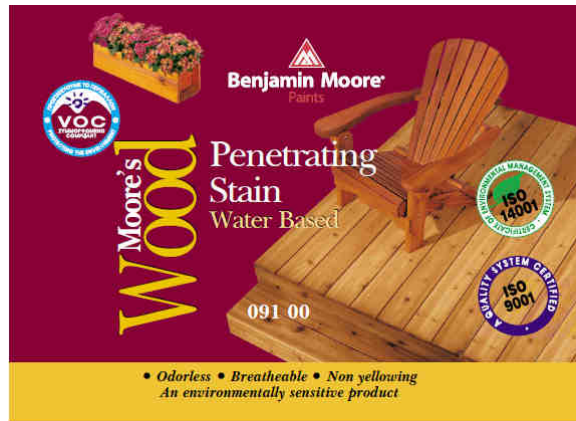


Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Άοσμη.
- Ομοιόμορφη και χωρίς στίγματα βαφή
- Δεν μαυρίζει το σόκορο
- Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα
- Για εσωτερική χρήση

Αποχρώσεις : Μέσω του δειγματολογίου WOODSTAINS της Benjamin Moore

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μολύβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: MAT 0-5



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Καλή αντίσταση στις καιρικές συνθήκες όταν επικαλυφθεί.

Αντοχή στο νερό

Καλή αντίσταση στη βροχή και την υγρασία

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στη τριβή όταν επικαλυφθεί.

Αντοχή στους διαλύτες

Ευαίσθητο στο οινόπνευμα, τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/στ τύπος Υ: (εσωτερικής χρήσης, προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 130g/L (2010)

| Απόδοση | Στερεά κατά Βάρος | Πάχος Υγρού Φιλμ Ελάχιστο | Πάχος Στεγνού Φιλμ Ελάχιστο |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 8 – 10 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας | 12,35% | | |
| Στέγνωμα στους 20°C Σε 30' στεγνώνει Σε 1-2 ώρες επαναβάφεται | Ελαστικότητα Δεν ισχύει | Αραιώση Δεν αραιώνεται | Εφαρμογή με Πινέλο, ρολό ή πιστόλι |

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια και ρητίνες. Παλαιές βαμμένες ή βερνικωμένες επιφάνειες, πρέπει να ξυθούν τελείως ώσπου να φθάσετε σε γυμνό ξύλο. Οι επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται και αφαιρείται η σκόνη. Σε τροπικά ξύλα αφαιρέστε φυσικά λάδια και ρετσίνι με διαλυτικό νίτρου και αφήστε να στεγνώσει. Αν υπάρχει μούχλα αφαιρέστε την τελείως με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω προστασίας του ξύλου από μύκητες, σαράκι και άλλους μικροοργανισμούς, εφαρμόστε ένα χέρι χρωματισμένο 090 – Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού, αντί να εφαρμόσετε 091 – Βαφή Εμποτισμού Ξύλων Νερού.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Εφαρμόστε χωρίς αραιώση ένα ή δύο χέρια με πινέλο, σφουγγάρι, ή πιστόλι. Η τελική απόχρωση θα εξαρτηθεί από την απορροφητικότητα, το φυσικό χρώμα του ξύλου και τον αριθμό στρώσεων βαφής που εφαρμόστηκαν. Τελειώστε με δύο χέρια 422 ή 423 Stays Clear Ακρυλικό Βερνίκι Πολυουρεθάνης, ανάλογα με την περίπτωση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 °C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες – υγρές συνθήκες

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωιά.
- Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,75lt, 2,25lt

Σημείο Ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

