


**REGAL®**  
**Aqua Velvet® Ακρυλικό Βελουτέ**  
**319- Εσωτερικής χρήσης**


Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα, εσωτερικής χρήσης. Δίνει ένα εξαιρετικό ομοίμορφο πολυτελές βελουτέ φινίρισμα. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν, ξύλο και μέταλλα. Έχει ειδική σύνθεση για την αντιμετώπιση της μούχλας. Είναι άοσμο, ιδανικό για σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, γραφεία και για επιφάνειες που χρησιμοποιούνται και λερώνονται πολύ. Συνδυάζει αντοχή στα συχνά πλυσίματα, εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει.

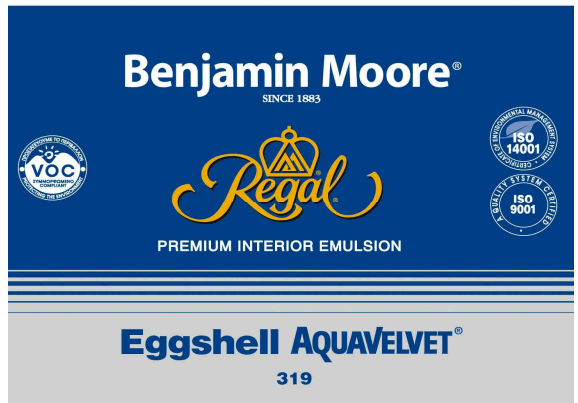

**Χαρακτηριστικά Προϊόντος**

- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας
- Δίνει εξαιρετικό ομοίμορφο βελουτέ τελείωμα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
- Εύκολη χρήση και καθαρισμός
- Είναι άοσμο και στεγνώνει γρήγορα
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο και στην σκληρή χρήση
- Καθαρίζεται εύκολα και αντιστέκεται στους λεκέδες

**Αποχρώσεις :** Λευκό και περισσότερες από 1200 αποχρώσεις μέσω του χρωματικού συστήματος Moor-O-Matic.  
**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.  
**Διαβάθμιση γυαλάδας:** 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60°.



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

**Αντοχή σε καιρικές συνθήκες**

Δεν συνίσταται για εξωτερική χρήση.

**Αντοχή στη θερμοκρασία**

Αντέχει ως τους 60°C

**Αντοχή στο νερό**

Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια

**Αντοχή στη τριβή**

Καλή αντίσταση στην τριβή. Οι σκούρες αποχρώσεις αντέχουν λιγότερο στην τριβή

**Αντοχή στους διαλύτες**

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



**ΠΟΕ (Πητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/α τύπος Υ: ( χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές. Σηλιπνότητα <25@60°). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 30g/L (2010)

**Απόδοση**  
12 – 14 m<sup>2</sup>/L

**Στερεά κατά Βάρος**  
36%

**Πάχος Υγρού Φιλμ**  
96 Μικρά

**Πάχος Στεγνού Φιλμ**  
35 Μικρά

**Στέγνωμα στους 20°C**  
Σε 2 ώρες στεγνώνει  
Σε 12 ώρες επαναβάφεται

**Ελαστικότητα**  
6mm mandrel

**Αραιώση**  
Δεν αραιώνεται

**Εφαρμογή με**  
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

**Προετοιμασία Επιφάνειας**

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνης, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 2 χέρια 319 AQUA VELVET Βελουτέ, εφόσον οι επιφάνειες ασαρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

**Νέες Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες:** Ασαρώνετε ένα χέρι 192 Aqua Grip Μικρονιζέ Υπόστρωμα Νερού ή 570 MOORSTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.

**Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα:** Ασαρώνετε με 181 SUPER SPEC. Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα ή 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα.

**Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες:** Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, ασαρώνετε με το αστάρι 023 FRESH START Ακρυλικό Υπόστρωμα. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασαρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασαρώνετε με ένα στρώμα 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα. Καινούργιο

**Ξύλο:** Ασαρώνετε με το 023 FRESH START ή 572 MOORESTYLE Βελατούρα.

**Εφαρμογή**

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

**Οδηγίες Προφύλαξης**

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωιά.
- Μακριά από παιδιά

**Συσκευασία και Αποθήκευση**

**Μεγέθη:** 0,875lt, 3,5lt, 10lt

**Σημείο Ανάφλεξης:**

Δεν αναφλέγεται

**Αποθήκευση:**

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Benjamin Moore® Paints

